AQUA

Life is Precious.

業務用施設洗濯機器

総合カタログ	2014 - 03
ホームページ　aqua-has.com	

全自動洗濯乾燥機／全自動洗濯機／衣類乾燥機

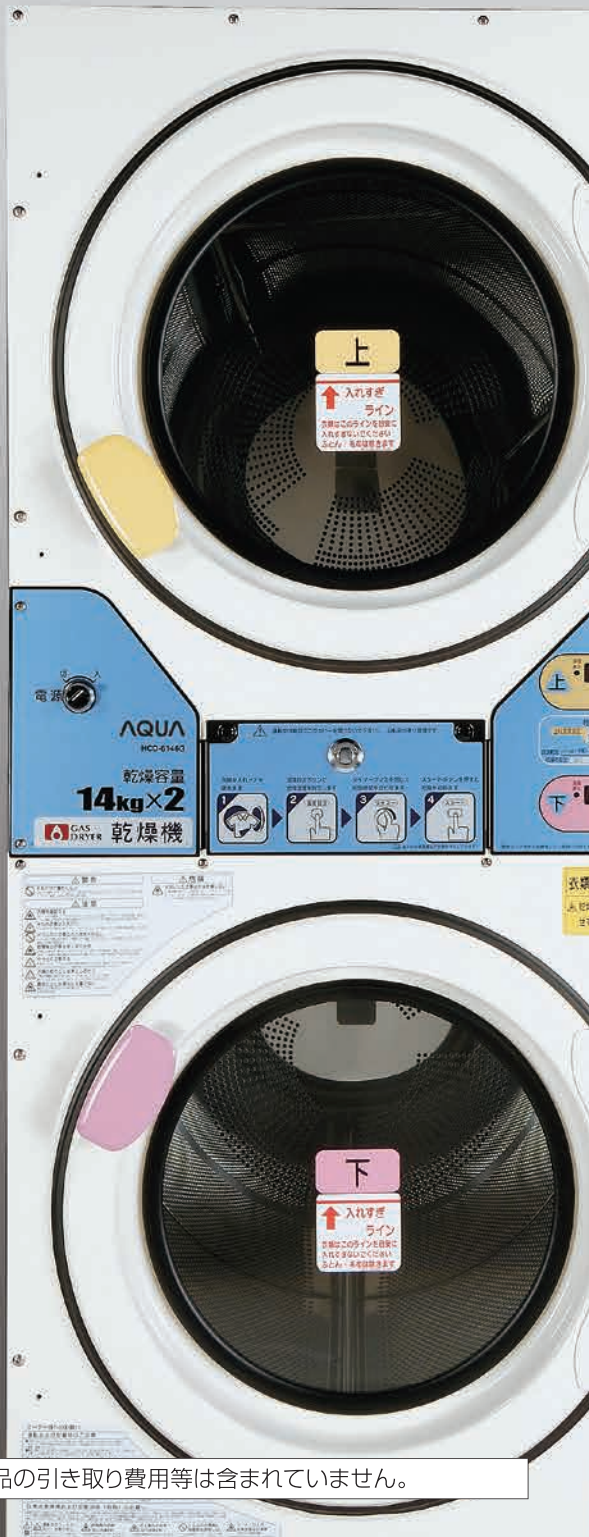

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

お客さまの要望にお応えする
幅広いラインナップで、
便利さと快適さをお届けします。

全自動洗濯乾燥機

● **洗濯から乾燥まで全自動**
洗濯から乾燥まで全自動だから、洗濯物の移し替えが不要です。

● **設置スペース約半分!**
1台分のスペースで、洗濯と乾燥の二役をこなす全自動洗濯乾燥機は、施設の限られたスペースを有効に使えます。

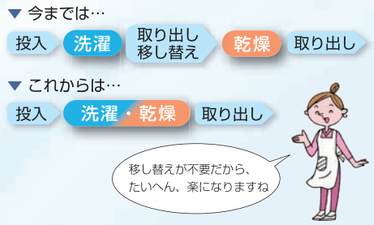

● **洗濯物の種類に応じて変更可能な洗濯・乾燥の《8プログラムコース》**
洗濯物の種類に応じて設定の変更が可能な、洗濯と乾燥のプログラムを8コース搭載、さまざまな洗濯物に対応します。

● **わかりやすい操作パネルとワンタッチスタートボタンで簡単運転**

● **洗剤・ソフト剤自動投入機標準搭載!**
液体洗剤や液体ソフト剤を毎回一定量自動投入します。使う方の手間が省けるのはもちろん、粉末式と比べて周辺が汚れず、クリーンな作業環境を保ちます。
※液体洗剤、液体ソフト剤は当社専用品をお使いください。

全自動洗濯機

● **最新の洗濯プログラムで25%の節水を実現**
必要最小限の水量で最適な洗いを実現するよう洗濯プログラムの見直しを行い、最大約25%の節水を実現しました。

● **中腰状態の疲労を軽減する《ななめドラム設計》**
洗濯物の出し入れが楽な《ななめドラム》を採用。洗濯作業時の疲労を軽減します。

● **洗濯物の種類に応じた《7プログラム洗濯コース》**
さまざまな洗濯物に対応する洗濯プログラムを7コース搭載。また、洗濯物の種類にあわせてオリジナルのプログラムを設定することも可能です。

● **毎回一定量の洗剤・ソフターを自動投入**
液体洗剤や液体ソフト剤を一定量自動投入します。使う方の手間が省け、周辺も汚れることなく、クリーンな作業環境を保ちます。
※液体洗剤、液体ソフト剤は当社専用品をお使いください。

● **汚物処理専用機もラインナップしています。**

全自動乾燥機

● **乾燥効率を高めた《新熱風回路》を採用、パワフル乾燥なら、ガス乾燥機です。**

● **シンプルな操作性、安全性アップも実現、《マイコン制御》搭載**

● **乾燥温度を自動的にキープする《温度調節サーモ》も搭載**

● **デジタルとブザーでお知らせ、《トラブルモニター》**

● **手間のかからない《自動点火システム》**

● **乾燥後に冷風で衣類の温度を下げる《自動クールダウン》機能を搭載**

● **電気仕様機もラインナップしています。**
電気仕様独自のソフトな熱風でソフトに乾燥。オール電化にも対応できます。

CLEAN & AMENITY

全自動洗濯乾燥機

	温水仕様（洗濯） ガス仕様（乾燥）	温水仕様（洗濯） ガス仕様（乾燥）
	洗濯・乾燥：15kg　洗濯のみ：25kg	洗濯・乾燥：8kg　洗濯のみ：15kg
	日本製	日本製
	全自動洗濯乾燥機 HWD-7256G	全自動洗濯乾燥機 HWD-7156G
電源	3相200V　(50-60Hz共用)	3相200V　(50-60Hz共用)
洗濯容量	25kg(乾燥布質量)	15kg(乾燥布質量)
洗濯乾燥容量	15kg(乾燥布質量)	8kg(乾燥布質量)
乾燥容量	15kg(乾燥布質量)	8kg(乾燥布質量)
防振機構	外槽4箇所下支え式＋ショックアブソーバー2箇所	外槽4箇所下支え式＋ショックアブソーバー2箇所
ドラム寸法	直径800mm×奥行540mm	直径650mm×奥行510mm
熱源	都市ガス(12A·13A)·LPガス	都市ガス(12A·13A)·LPガス
ガス消費量	20.9kW(LPガス·13A)、19.4kW(12A)	12.4kW(LPガス·13A)、11.4kW(12A)
風量	12m³/min	7m³/min
ダクト径	内径Φ200mm(配管許容長さ20m以内)	内径Φ150mm(配管許容長さ20m以内)
配管口径	給水·給湯：20A(3/4B) 排水：硬化塩ビ管 外径89mm(呼び径75) ガス供給：15A(Rc1/2)	給水·給湯：20A(3/4B) 排水：硬化塩ビ管 外径89mm(呼び径75) ガス供給：15A(Rc1/2)
電源コード長さ	約4.5m	約4.5m
着火検知方式	熱電対検知方式	熱電対検知方式
定格消費電力	1.28kW(脱水時)	0.84kW(脱水時)
外形寸法	幅1,003×奥行1,184×高さ1,976mm	幅855×奥行1,169×高さ1,820mm
製品質量	700kg	484kg
	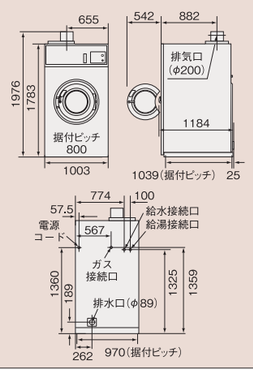	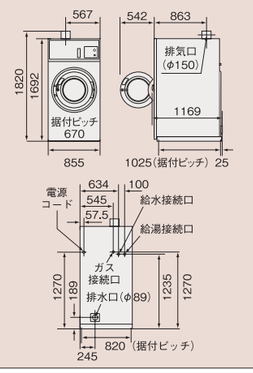
	PSE対象外　一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品	PSE適合品　一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品

当社、ガス洗濯乾燥機は、一般財団法人 日本ガス機器検査協会の形式認証取得商品です。

全自動洗濯機

	温水仕様	温水仕様	温水仕様	温水仕様	温水仕様	
	洗濯容量：27kg	洗濯容量：20kg	洗濯容量：15kg	洗濯容量：10kg	洗濯容量：10kg	
	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	
	全自動洗濯機 HCW-5276WH	全自動洗濯機 HCW-5206WH	全自動洗濯機 HCW-5156WH	全自動洗濯機 HCW-5106WH	全自動洗濯機 HCW-5106SA 汚物処理専用	
3相200V　(50-60Hz共用)	3相200V　(50-60Hz共用)	3相200V　(50-60Hz共用)	3相200V　(50-60Hz共用)	3相200V　(50-60Hz共用)	電源
洗濯·すすぎ=45rpm 中間脱水=600rpm 最終脱水=800rpm	洗濯·すすぎ=45rpm 中間脱水=600rpm 最終脱水=800rpm	洗濯·すすぎ=45rpm 中間脱水=600rpm 最終脱水=850rpm	洗濯·すすぎ=45rpm 中間脱水600rpm 最終脱水=850rpm	洗濯·すすぎ=45rpm 中間脱水600rpm 最終脱水=850rpm	ドラム回転数
Φ800×597mm	Φ800×434mm	Φ650×510mm	Φ650×370mm	Φ650×370mm	ドラム寸法
3.7kW 6P(インバーター制御)	3.7kW 6P(インバーター制御)	1.5kW 6P(インバーター制御)	1.5kW 6P(インバーター制御)	1.5kW 6P(インバーター制御)	モーター出力
1.39kW（脱水時）	1.3kW（脱水時）	0.74kW（脱水時）	0.73kW（脱水時）	0.73kW（脱水時）	定格消費電力
マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	制御方式
31分(プログラム番号P1のとき)	31分(プログラム番号P1のとき)	31分(プログラム番号P1のとき)	31分(プログラム番号P1のとき)	31分(プログラム番号P1のとき)	行程所要時間
397L(プログラム番号P1のとき)	304L(プログラム番号P1のとき)	235L(プログラム番号P1のとき)	189L(プログラム番号P1のとき)	189L(プログラム番号P1のとき)	標準使用水量
給水=20A(3/4B) 給湯=20A(3/4B) 排水=外径89mm(呼び径75)	給水=20A(3/4B) 給湯=20A(3/4B) 排水=外径89mm(呼び径75)	給水=20A(3/4B) 給湯=20A(3/4B) 排水=外径89mm(呼び径75)	給水=20A(3/4B) 給湯=20A(3/4B) 排水=外径89mm(呼び径75)	給水=20A(3/4B) 給湯=20A(3/4B) 排水=外径89mm(呼び径75)	配管口径
幅1,003×奥行1,301×高さ1,718mm	幅1,003×奥行1,141×高さ1,718mm	幅855×奥行1,142×高さ1,543mm	幅855×奥行1,004×高さ1,543mm	幅855×奥行1,004×高さ1,543mm	外形寸法
640kg	620kg	440kg	420kg	420kg	製品質量
○	○	○	○	○	洗剤自動投入
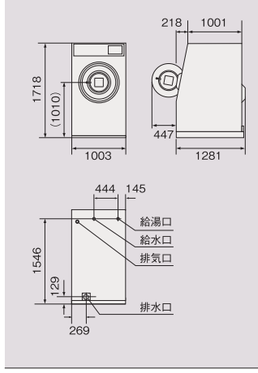	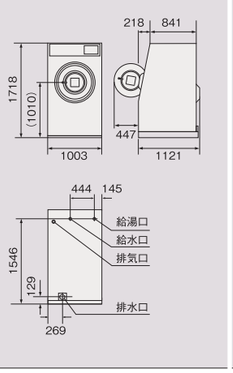	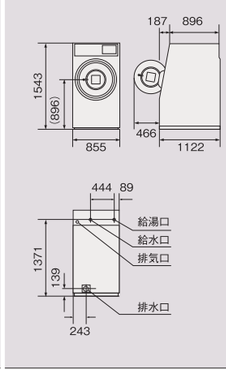	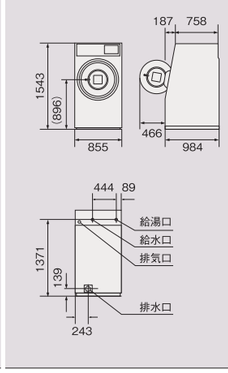	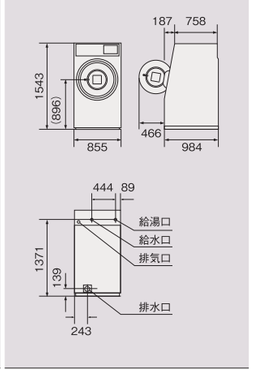	
PSE対象外	PSE対象外	PSE適合品	PSE適合品	PSE適合品	

全自動乾燥機

	ガス仕様	ガス仕様	ガス仕様	ガス仕様	ガス仕様	ガス仕様	電気仕様
	乾燥容量：**14kg×2**	乾燥容量：**30kg**	乾燥容量：**22kg**	乾燥容量：**16kg**	乾燥容量：**8kg**	乾燥容量：**5kg**	乾燥容量：**16kg**
	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製
	2段式全自動ガス乾燥機	全自動ガス乾燥機	全自動ガス乾燥機	全自動ガス乾燥機	全自動ガス乾燥機	全自動ガス乾燥機	全自動電気乾燥機
	HCD-6146G	HCD-3306G	HCD-3226G	HCD-3166G	HCD-3086G	HCD-3056G	HCD-3166E
	上下段別温度設定可能						
電源	単相 200V（50-60Hz共用）	3相200V （50/60Hz別仕様）	3相200V （50/60Hz別仕様）	3相200V （50/60Hz別仕様）	単相100V（50-60Hz共用）	単相100V（50-60Hz共用）	3相200V（50-60Hz共用）
モーター出力	ファン用:0.12／0.19kW(50／60Hz) ドラム用:0.4kW	ファン用:0.36／0.44kW(50／60Hz) ドラム用:0.16／0.2kW(50／60Hz)	ファン用:0.31／0.42kW(50／60Hz) ドラム用:0.15／0.2kW(50／60Hz)	ファン用:0.12/0.19kW(50/60Hz) ドラム用:0.4kW	ファン用:0.1／0.16kW(50／60Hz) ドラム用:0.183／0.173kW(50／60Hz)	0.1／0.145kW(50／60Hz)	ファン用:0.12／0.19kW(50／60Hz) ドラム用:0.2kW
定格消費電力	515/675W(50/60Hz)	0.6／0.87kW(50／60Hz)	0.55／0.77kW(50／60Hz)	0.31／0.37kW(50／60Hz)	0.3／0.4kW(50／60Hz)	0.15／0.2kW(50／60Hz)	10.3kW
熱源・消費量（連続燃焼時）	LPガスまたは都市ガス(13A･12A) LPガス41.0kW(2.9kg/h) 都市ガス:12A…39.6kW(34,000kcal/h) 13A…41.0kW(35,000kcal/h)	LPガスまたは都市ガス(13A･12A) LPガス:32.6kW(2.3kg/h) 都市ガス:12A…30.3kW(26,100kcal/h) 13A…32.6kW(28,000kcal/h)	LPガスまたは都市ガス(13A･12A) LPガス:27.9kW(2.0kg/h) 都市ガス:12A…28.0kW(24,100kcal/h) 13A…30.1kW(25,900kcal/h)	LPガスまたは都市ガス(13A･12A) LPガス:23.3kW(1.67kg/h) 都市ガス:12A:21.7kW(18,600kcal/h) 13A:23.3kW(20,000kcal/h)	LPガスまたは都市ガス(13A･12A) LPガス:15.1kW(1.1kg/h) 都市ガス:12A…14.1kW(12,100kcal/h) 13A…15.1kW(13,000kcal/h)	LPガスまたは都市ガス(13A･12A) LPガス:8.7kW(0.6kg/h) 都市ガス:12A…8.1kW(6,965kcal/h) 13A…8.7kW(7,481kcal/h)	電気/ヒーター：0.55kW×18本 9.9kW（±10%）
ドラム回転	自動反転式(右90秒-停止-左30秒-停止)	自動反転式(右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式(右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式(右60秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式(右30秒-停止-左5秒-停止)	右ー方向回転式43/51rpm(50／60Hz)	自動反転式(18/15秒回転-3/2.5秒停止(50/60Hz))
ドラム寸法	Φ760mm×630mm	Φ940×奥行915mm	Φ940×奥行760mm	Φ760×奥行765mm	Φ760×奥行400mm	Φ560×奥行506mm	Φ760×奥行765mm
制御方式	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	マイクロコンピュータ制御	タイマー最大:180／150分(50／60Hz)
最大風量	12.6/14.3m³/分(50/60Hz)	21／25m³/分(50／60Hz)	15／18m³/分(50／60Hz)	15／13m³／分(50／60Hz)	9.2／10.7m³/分(50／60Hz)	6.8／8.3m³/分(50／60Hz)	17.5／20m³／分(50／60Hz)
排気口径	内径Φ200mm×2	内径Φ200mm	内径Φ200mm	内径Φ200mm	内径Φ150mm	内径Φ150mm	内径Φ200mm
ガス接続口	15A(1/2B)×2	15A(1/2B)	15A(1/2B)	15A(1/2B)	15A(1/2B)	15A(1/2B)	30A(手元スイッチ容量40A)
外形寸法	幅802mm×奥行1,148mm×高さ1,949mm	幅988×奥行1,400×高さ1,817mm	幅988×奥行1,225×高さ1,817mm	幅802×奥行1,190×高さ1,813mm	幅802×奥行702×高さ1,704mm	幅614×奥行661×高さ1,125mm	幅809×奥行1,175×高さ1,810mm
製品質量	339kg	300kg	288kg	210kg	157kg	67kg	215kg
				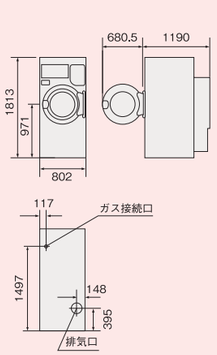	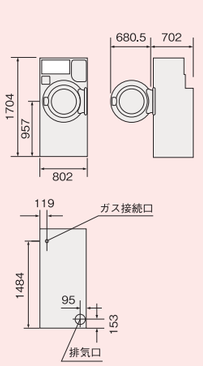		
	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 形式認証品	

当社、ガス乾燥機は、一般財団法人 日本ガス機器検査協会の形式認証取得商品です。

■ 当社の洗濯機・乾燥機に最適、専用洗剤と専用ソフターをおすすめします。

●通常の洗濯には

泡立ちをおさえ、
がんこな汚れに効果。
<自動投入器用洗剤>
(抗菌剤配合)
ケアウォッシュ(17kg)
オープン価格

ふっくらソフトに
仕上げます。
<自動投入器用柔軟剤>
(抗菌剤配合)
ケアソフター(17kg)
オープン価格

手軽に使えて、
静電気を防ぎます。
(乾燥機用)
業務用ソフターシート
(香料入り、250枚入り)
本体価格
7,500円(税抜)

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●据付工事に関しては、必ず専門の工事業者に依頼し、「取扱説明書(据付工事編)」に基づいて実施してください。●万一の感電や落雷時における事故防止および制御回路の耐ノイズ性を向上させるために、専門の工事業者に依頼し、必ず専用のD種接地工事(アース)を行ってください。●屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。感電や漏電による火災、故障のおそれがあります。●漏電遮断器を必ず取り付けてください。故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。●機械の分解、改造は行なわないでください。ショート、感電するおそれがあります。

全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機 ●灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどをドラム(洗濯槽)の中に入れたり、それらの付着した衣類を洗濯したりしないでください。爆発や火災のおそれがあります。

全自動洗濯乾燥機・全自動乾燥機 ●全自動洗濯乾燥機・ガス乾燥機は、給気口および排気口を設けて十分な換気を行ってください。換気が不十分な場合は、室内への燃焼排ガスの充満や、酸素不足によって生じるガスの不完全燃焼や酸欠事故のおそれがあります。●全自動洗濯乾燥機・ガス乾燥機は、ガソリン、ベンジンなど引火性の危険物を貯蔵、または取り扱う場所には設置しないでください。爆発、火災のおそれがあります。●ガス乾燥機・電気乾燥機は、水洗い衣類専用です。クリーニング溶剤やトリクロールエタン、パークロルエチレンなどの合成溶剤で洗ったものを乾燥させると、火災や有毒ガス発生のおそれがあります。

★ 長年ご使用の洗濯乾燥機・洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ★

このような症状はありませんか

●脱水槽が止まりにくい。●水もれする。
●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。
●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。
●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

定期点検 いつも安心してご使用いただくため、取扱説明書に記載されている点検を行ってください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。 全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機・全自動乾燥機・・・製造打切り後10年 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●商品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口
0120-880-292
■ 受付時間:9:00~18:30(365日)
FAX 0570-013-790
FAXはナビダイヤルでおつなぎします。
全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。

全国一円をカバーして、安心のアフターサービスをご提供。
修理サービスご相談窓口
0120-778-292
■ 受付時間:
月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにハイアールアクアセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

ハイアール アクア セールス株式会社
テクノ販売企画部
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 電話 (06)6399-5778
東日本営業所 電話 (03) 5922-3177
中部営業所 電話 (052) 263-6022
近畿・中四国営業所 電話 (06) 4301-8320
九州営業所 電話 (092) 571-5271

2012年1月、三洋アクア株式会社はハイアール アクア セールス株式会社に社名変更し、新たに「AQUA」ブランドが誕生しました。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

HCWC 0206

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物性インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2014年3月現在のものです。